

# E.M.C

Designing & Engineering co

دستگاه کیسه پرکن مدل ۴۰-۲۲



### مشخصات فنی:


- ظرفیت : قابل ارائه ۲۰-۷۰ کیلوگرم
- شاسی و بدنه اصلی از جنس آهن ST۳۷ با پوشش رنگ پودری کوره ای الکترو استاتیک
- سرعت پر کردن : ۷۵۰ کیسه در ساعت
- دقت پرکنی :  $\pm 50$  گرم بر هر کیسه
- اندیکاتور دیجیتال توزین دارای کنترلر و نمایشگر وزن .
- دارای شمارنده تعداد کیسه های پر شده و تنظیم وزن دلخواه برای پر کردن کیسه ها .
- دارای قابلیت تنظیم تعداد کیسه مورد نظر برای پرکنی که بعد از رسیدن به آن تعداد، پرکنی متوقف می‌شود.
- مجهز به سیستم کنترل پرکنی و ریزش مواد در دو سرعت مختلف در هر سیکل جهت حصول به سرعت و دقت بالا در کیسه‌ها  
( پرکنی با سرعت‌های Fast و Slow در هر سیکل کاری )
- دارای ۲ عدد اسکرویدر (ماردون) دویل با دو موتور مستقل جهت انتقال مواد به داخل هاپر توزین
- موتورها مارک موتوزن تبریز
- سیستم کنترل دور موتور ( اینورتر ) جهت موتورها
- دارای ۲ عدد هاپر توزین مواد بصورت مستقل، جمعاً شامل ۸ عدد سنسور توزین (لودسل) مجهز به دریچه تخلیه سریع مواد به داخل کیسه با عملکرد پنوماتیکی
- دارای کیسه‌گیر اتوماتیک با عملکرد پنوماتیکی
- دارای قیف دو جداره مجهز به کانال خروجی گرد و غبار و هوای داخل کپسه (جهت کاهش آلودگی محیط)
- تجهیزات پنوماتیک شامل شیرهای کنترل و جک های مارک LMC
- قابلیت ارائه و اضافه نمودن نوار نقاله و دستگاه دوخت جهت سهولت انتقال کیسه‌ها و دوخت سر کیسه
- مجهز به سیستم PLC و نمایشگر لمسی به همراه کالیبراسیون نرم افزاری
- دارای ۱۴ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش .

## مشخصات:

# F2-40

## FEATURES:

1. Bagging Range 20-70 kg
2. Digital weighing system
3. High accuracy ( $\pm 50$  gr/bag)
4. Capacity 750 bag/h (40 t/h)
5. Bag counter
6. Internal diagnostic
7. Foundation-free for installation. Easy installation (Installation in upper floors)

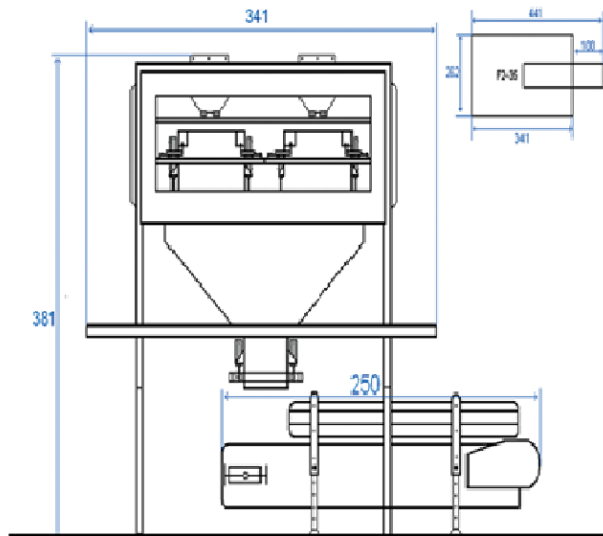

۱. ظرفیت : قابل ارائه ۲۰-۷۰ کیلوگرم
۲. سیستم توزین دیجیتال
۳. دقت پرکنی :  $\pm 50$  گرم بر هر کیسه
۴. سرعت پرکن : 750 کیسه در ساعت
۵. دارای شمارنده تعداد کیسه های پر شده و تنظیم وزن دلخواه
۶. دارای عیب یاب داخلی
۷. نصب آسان ، بدون نیاز به فونداسیون

## Options:

## امکانات جانبی:

1. Conveyor ۱. نوار نقاله
2. Bin level controller ۲. کنترلر سطح مواد

## Specifications

Model	out put (t/h)	Bag size (kg)	Bag Mouth (cm)	Feeder	Consumption Air (Liter/h)	Air pressure (bar)	Power (kw)	Voltage (v)
S2-40	40*	20-70	50-60	Slide Gate	750	6-8	0.15	220
F2-40				Screw Feeder				

\*output capacity is actually determined by the type of the material in use.

آدرس : تهران، شهرک صنعتی عباس آباد، فاز ۱، خیابان ۱، پلاک ۱۷۱۹  
 شماره تماس : ۰۲۱ - ۳۶۴۲۶۶۷۷ - ۸ - ۳۶۴۲۶۶۷۵ - ۲۱ - تلفکس : ۳۶۴۲۶۶۷۵ - ۲۱ -  
 فروش : ۰۹۱۲۳۶۹۰۳۳۸ + مدیریت : ۰۹۱۲۶۷۷۵۳۰۷ +  
 آدرس سایت : [www.emc-co.ir](http://www.emc-co.ir) [www.emc-co.biz](http://www.emc-co.biz)

### کاربرد :

ماشین ۴۰-۴۲ برای کیسه گیری مواد پودری نظیر آرد طراحی شده است . این ماشین با دقت و سرعت بسیار بالا از قابلیت کارکرد مداوم برخوردار می باشد که در انتهای خط تولید به منظور اتوماسیون قسمت بسته بندی قرار گرفته و با داشتن دو مخزن توزین موجب سهولت در امر کیسه گیری با سرعت دو برابر دستگاه های تک مخزنه می‌گردد .

### ویژگیها :

۱. کیسه پرکن از نوع وزنی میباشد.
۲. مخصوص پرکردن کیسه های دهان باز در عرض های متفاوت ( سفارشی )
۳. دارای سیستم توزین دیجیتال ( ۸ عدد Load Cell )
۴. نصب و راه اندازی در حداقل زمان ( کمتر از یک روز )
۵. قابلیت ساخت با مسیر عبور مواد استنلس استیل به صورت سفارشی

### تجهیزات جانبی :

- نوار نقاله ۳ متری .
- چرخ دوخت اتوماتیک .
- هاپر بالای دستگاه در ابعاد مختلف .
- کمپرسور باد .

## E.M.C گروه طراحی و مهندسی

آدرس : تهران - جاده خاوران - شهرک صنعتی عباس آباد - فاز ۱ - خیابان ۱ - پلاک ۱۷۱۹

صندوق پستی : ۳۳۹۳۵-۵۳۵

تلفن : ۰۲۱۳۶۴۲۶۶۷۷-۸

فکس : ۰۲۱۳۶۴۲۶۶۷۵

Web: [www.emc-co.ir](http://www.emc-co.ir)

Email : [info@emc-co.ir](mailto:info@emc-co.ir)